Center Point System

Sistema di fissaggio integrato per l'installazione semplice e veloce di pannelli di rivestimento

Nuovo Center Point System
Perfettamente installato senza preforo

Con il nuovo Center Point System, l'installazione di pannelli di rivestimento è semplicissima. La bussola di centraggio premontata, la punta autoforante e la speciale geometria della filettatura garantiscono il perfetto posizionamento del fissaggio sui pannelli di rivestimento. Grazie alla filettatura brevettata, il fissaggio è protetto da potenziali problemi di svitamento.

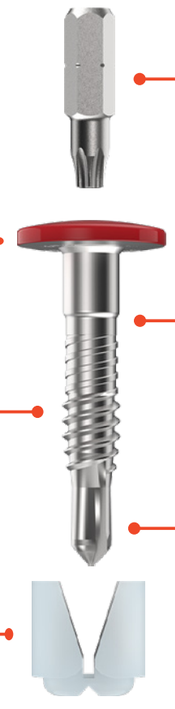

Inserto ottimizzato
- L'inserto si inserisce perfettamente nella vite
- Guida ottimale durante l'installazione
- Rende l'installazione più semplice

Testa della vite
- Verniciabile in tutte le colorazioni
- Previene da graffi sulla superficie del pannello

Filettatura ridotta
- Permette l'installazione a spanamento e l'utilizzo di avvitatori ad impulsi

Filetto a due principi
- Permette l'allineamento perfetto tra vite e pannello
- Previene lo svitamento dovuto a dilatazioni e contrazioni

Punta autoforante
- Ingaggia immediatamente e fora la sottostruttura senza sforzo
- Disponibile in versione bimetallica per sottostrutture in acciaio

Bussola di centraggio
- Centra perfettamente la vite nel foro del pannello
- Non lascia residui all'interno del foro, permettendo dilatazioni e contrazioni

Sistema di fissaggio brevettato
Due volte più veloce

Installazione perfetta in una operazione
Non c'è niente di più semplice: grazie alla nuova bussola di centraggio e ai numerosi vantaggi del dispositivo di fissaggio, l'installazione dei pannelli di rivesimento è sempre corretta al primo tentativo. Il fissaggio avviene rapidamente, in un unico passaggio e senza strumenti speciali. Si risparma tempo evitando i problemi derivanti da elementi di fissaggio mal installati.

Per facciate bellissime e durature
I pannelli di rivestimento si espandono e si contraggono a causa delle variazioni di temperatura. Questo può spesso portare a danni antiestetici nei punti di fissaggio, che possono essere costosi da riparare. Il Center Point System previene questo danno in due modi: in primo luogo non rimane materiale della bussola di centraggio nel foro, il che consente la completa espansione e contrazione. In secondo luogo la forma conica della testa le impedisce di graffiare i pannelli quando si muovono.

Incredibilmente veloce
Il nuovo Center Point System è due volte più veloce rispetto ad a un normale rivetto per pannelli di rivestimento.

it.sfs.com/UR031→

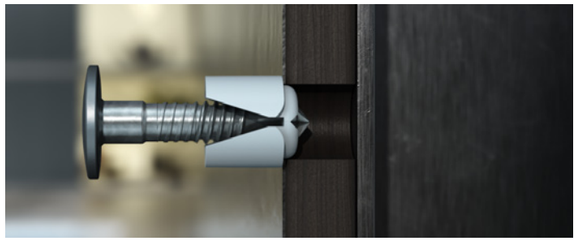

1. Posizionare il fissaggio con la bussola di centraggio premontata

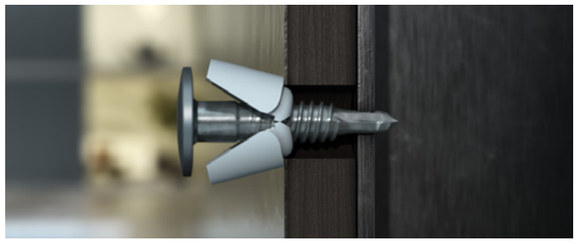

2. Installazione del fissaggio→ La bussola di centraggio si apre e stacca

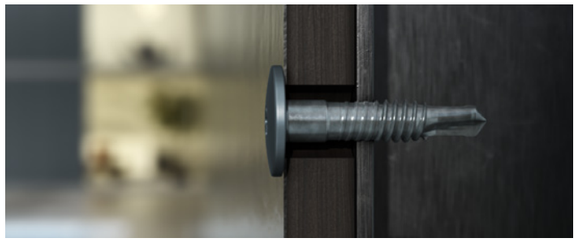

3. La bussola di centraggio non lascia residui nel foro

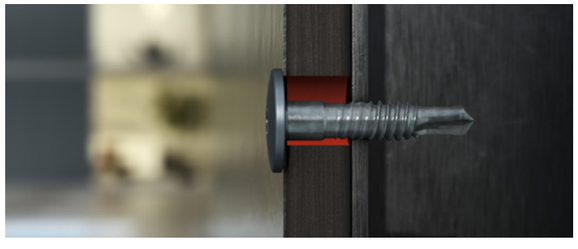

4. L'allineamento permette completa espansione e contrazione

Fissaggio

Descrizione	Spessore pannello (mm)	Ø preforo pannello (mm)	Spessore serrabile (mm)	Spessore alluminio (mm)	Spessore acciaio (mm)
SDA4-D15-CS10/6-5,8X25-A4	6,0	10,0	7,8–9,0	1,8–3,0	–
SDA4-D15-CS10/8-5,8X29-A4	8,0	10,0	9,8–11,0	1,8–3,0	–
SDA4-D15-CS10/10-5,8X33-A4	10,0	10,0	11,8–13,0	1,8–3,0	–
SDA4-D15-CS10/13-5,8X38-A4	12,0–13,0	10,0	13,8–16,0	1,8–3,0	–
SX4-D15-CS10/6-5,8X25-A4	6,0	10,0	7,2–9,0	1,8–3,0	1,2–2,0
SX4-D15-CS10/8-5,8X29-A4	8,0	10,0	9,2–11,0	1,8–3,0	1,2–2,0
SX4-D15-CS10/10-5,8X33-A4	10,0	10,0	11,2–13,0	1,8–3,0	1,2–2,0
SX4-D15-CS10/13-5,8X38-A4	12,0–13,0	10,0	13,2–16,0	1,8–3,0	1,2–2,0

I fissaggi sono forniti con l'inserto specifico

Accessori

Descrizione	Applicazione	
FP-S-10.0x6-6.0	Bussola per punto fisso in acciaio inox A2	
GP-S-10.0×6-6.0	Bussola per punto scorrevole in acciaio inox A2	
GP-H-10,0-CPS	Utensile per allineamento ed installazione della bussola per punto scorrevole GP-H	
VHM-10.0×80	Per foratura Ø10.0 mm dei pannelli di rivestimento	
T25P-25-HEX-¼"	Inserto	
Bit holder ZA¼"	Portainserto universale	

SFS Group Italy | Division Construction | Via Castelfranco Veneto 71 | 33170 Pordenone | it.info@sfs.com | it.sfs.com

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell'utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.

© SFS, 02/2022, BR_Center_Point_System_it_2.03