SFS

Fissaggio per pannelli sandwich SDC5

Fissaggio in acciaio al carbonio

Il nuovo sistema di fissaggio autoforante per il fissaggio di pannelli sandwich su acciaio e legno

Ampia gamma di applicazioni
Imbattibile con l'acciaio e il legno

Il nuovo modello SDC5 offre diverse funzionalità. È adatto per il fissaggio di pannelli sandwich su costruzioni in legno e acciaio, offrendo la massima flessibilità ai progettisti.

Struttura leggera in acciaio

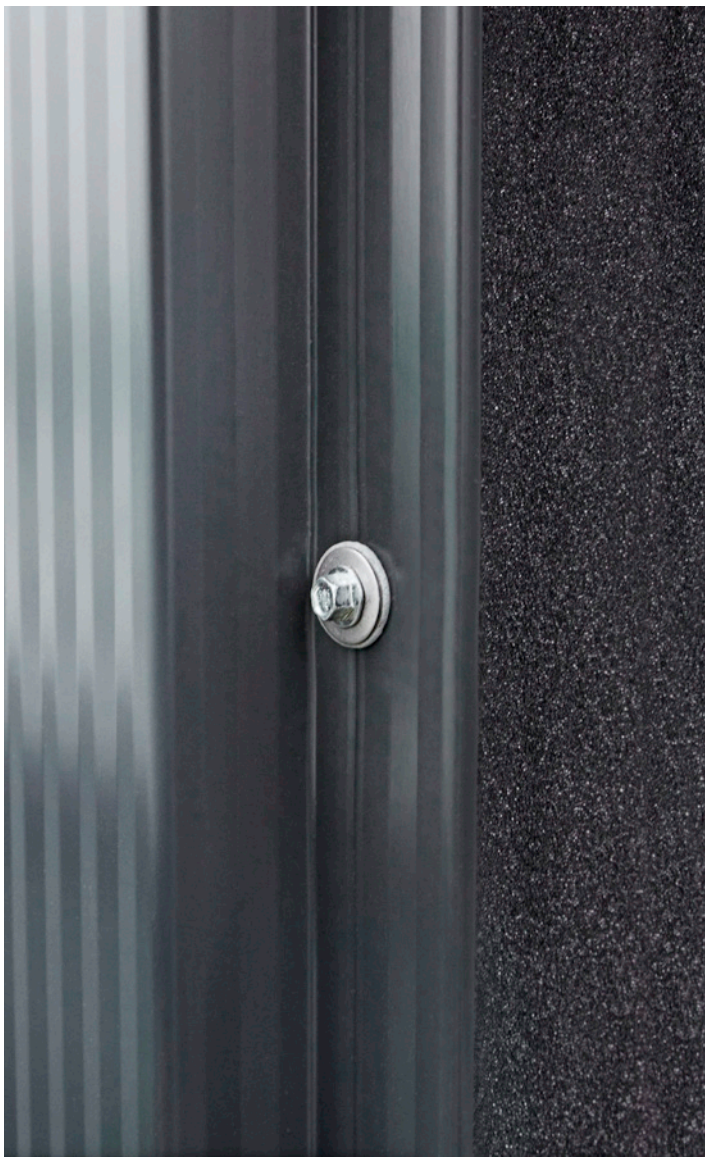

Fissaggio di pannelli sandwich su sottostrutture in acciaio di 1-4 mm.

Posa pratica
Grazie alla nuova punta

La punta è affilata e penetra in ogni pannello in modo estremamente rapido. Come tutti i prodotti SFS, il nuovo modello SDC5 è sottoposto ai nostri rigorosi controlli di qualità e soddisfa le più elevate esigenze del mercato.

FM APPROVED

ETA-20/0115

Costruzione in legno

Fissaggio di pannelli sandwich su sottostrutture in legno.

Assortimento completo
La vite giusta per ogni applicazione

Con rondella di tenuta

Codice prodotto	CL_{met}	$t_{fix, met}$	CL_{timb}	$t_{fix, timb}$
SDC5-T19-6,3×60	15–37	15–32/36	0–45	0–20
SDC5-T19-6,3×70	20–47	20–42/46	5–55	5–30
SDC5-T19-6,3×80	30–57	30–52/56	15–65	15–40
SDC5-T19-6,3×100	40–77	40–72/76	25–85	25–60
SDC5-T19-6,3X110	50-87	50-82/86	35-95	35-70
SDC5-T19-6,3×120	50–97	50–92/96	35–105	35–80
SDC5-T19-6,3X130	60-107	60-102/106	45-115	45-90
SDC5-T19-6,3×140	70–117	70–112/116	55–125	55–100
SDC5-T19-6,3X150	80-127	80-122/126	65-135	65-110
SDC5-T19-6,3×160	90–137	90–132/136	75–145	75–120
SDC5-T19-6,3×190	110–167	110–162/166	95–175	95–150
SDC5-T19-6,3×220	140–197	140–192/196	125–205	125–180
SDC5-T19-6,3×250	170–227	170–222/226	155–235	155–210
SDC5-T19-6,3×290	210–267	210–262/266	195–275	195–250

Senza rondella di tenuta

Codice prodotto	CL_{met}	$t_{fix, met}$	CL_{timb}	$t_{fix, timb}$
SDC5-6,3×60	18-40	18-35/39	03-48	03-23
SDC5-6,3×70	23-50	23-45/49	08-58	08-33
SDC5-6,3×80	33-60	33-55/59	18-68	18-43
SDC5-6,3×100	43-80	43-75/79	28-88	28-63
SDC5-6,3X110	53-90	53-85/89	38-98	38-73
SDC5-6,3×120	53-100	53-95/99	38-108	38-83
SDC5-6,3X130	63-110	63-105/109	48-118	48-93
SDC5-6,3×140	73-120	73-115/119	58-128	58-103
SDC5-6,3X150	83-130	83-125/129	68-138	68-113
SDC5-6,3×160	93-140	93-135/139	78-148	78-123
SDC5-6,3×190	113-170	113-165/169	98-178	98-153
SDC5-6,3×220	143-200	143-195/199	128-208	128-183
SDC5-6,3×250	173-230	173-225/229	158-238	158-213
SDC5-6,3×290	213-270	213-265/269	198-278	198-253

$t_{fix, met}$: $CL_{met, min}-(CL_{met, max}-t_{II, max})$ o lunghezza di serraggio portante secondo ETA)/$(CL_{met, max}-t_{II, min})$
$t_{fix, timb}$: $CL_{timb, min}-(CL_{timb, max}-t_{ef, min})$
CL_{met}/CL_{timb}: Lunghezza dell'area di serraggio per il fissaggio su acciaio e legno
$t_{fix, met}/t_{fix, timb}$: Spessore dell'elemento di fissaggio, compresi gli strati intermedi

Facile

- Facile da montare
- Non è necessario il cappellotto
- Rondelle di tenuta preassemblate

Sicuro

- Posa antiscivolo
- Capacità di carico molto elevata
- Elevata resistenza all'acqua
- Alta qualità di fissaggio

Rapido

- Installazione rapida e pratica
- Ridotta coppia di filettatura richiesta
- Nessuna operazione successiva

Il nuovo modello SDC5
La forza delle prestazioni dell'acciaio al carbonio

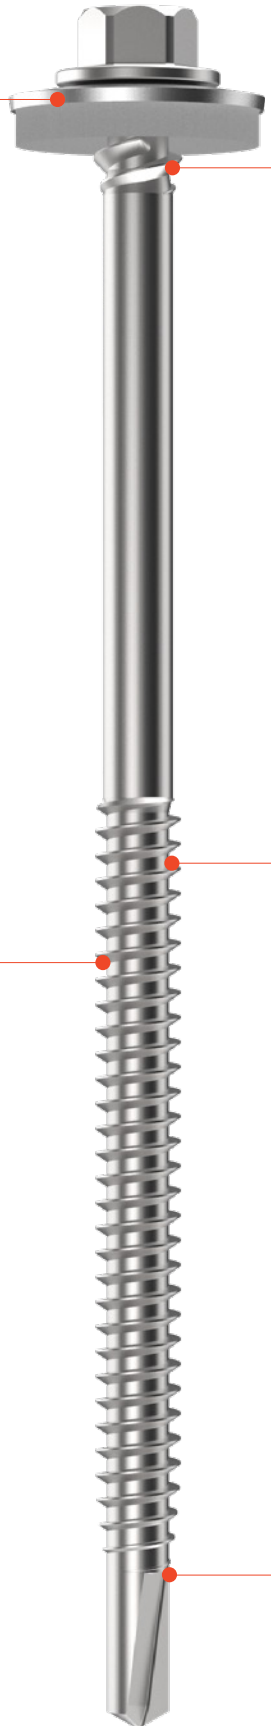

Diametro della flangia più grande
Elevati valori di sbottonamento

Doppia filettatura asimmetrica del supporto
Più resistente all'acqua

Diametro aumentato
Valori di estrazione superiori del 50%

Nuovo forma della filettatura
Valori di estrazione migliorati

Nuova punta autoforante
Posa antiscivolo e penetrazione rapida

Caratteristiche



Tenuta "Premium"



Filettatura ondulata

Installazione sicura

Verniciabile

SFS Group Group Italy S.r.l | Division Construction | Via Castelfranco Veneto 10 | 33170 Pordenone | it.info@sfs.com | it.sfs.com

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell'utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.

© SFS, 06/2023, BR_SDC5_IT_0523, V1.02