


RG50

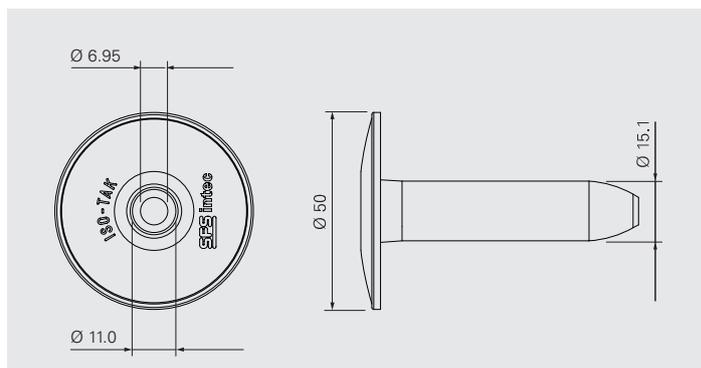


Applicazione

Manicotto per membrana impermeabile e isolante in abbinamento ai fissaggi LBS-T25-8,0 e LBS-S-T25-8,0.

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

Lunghezza di sovrapposizione tra manicotto e fissaggio: 13 mm



Informazioni sul prodotto

Materiale: Polipropilene (PP) di alta qualità

Certificazioni/Valutazioni



Dichiarazione di prestazione (DoP)

Caratteristiche e vantaggi

- Il diametro della testa di 50 mm garantisce elevati valori di resistenza
- Punta manicotto ottimizzata per l'abbinamento ai fissaggi LBS

Gamma di prodotti

Codice prodotto	L mm	Q.tà per scatola	N. materiale
RG50×65	65	500	530660
RG50×105	105	500	530668
RG50×165	165	500	1627133
RG50×225	225	250	1627138
RG50×285	285	250	1627139
RG50×365	365	250	1627140

Prodotti da abbinare

Codice prodotto	Descrizione	
LBS-T25-8,0	Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calcestruzzo aerato.	
LBS-S-T25-8,0	Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in calcestruzzo aerato.	

Strumenti e accessori

Codice prodotto	Descrizione	
ZA 1/4"-M6-300 ZA 1/4"-M6-750	Asta porta punta per l'installazione del fissaggio e del manicotto, lunghezza 300 mm e 750 mm	
ZA 1/4"-M6-EXT	Prolunga asta porta punta, lunghezza 100 mm	
T25-32-M6	Inserto con impronta T25	
ZH-11-RING	Adattatore per mantenere la presa dei manicotti R48, R50, R75 sull'asta porta punta	