
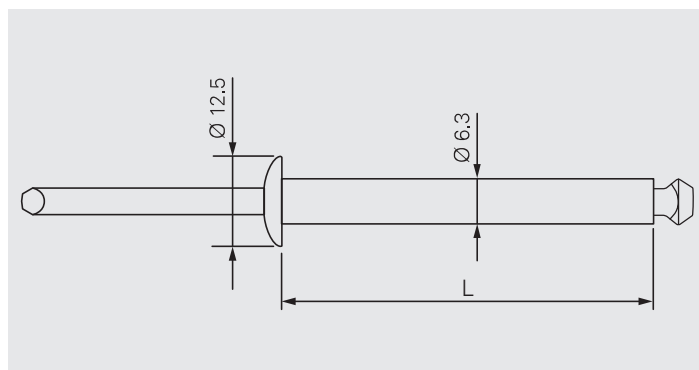



TPR-L-6,3

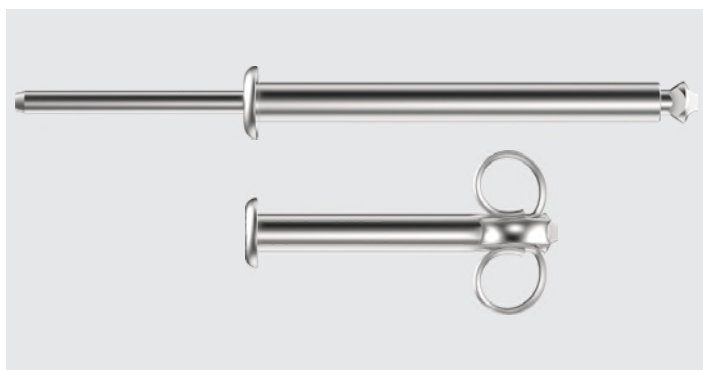

Applicazione

Rivetto a fiore per membrana impermeabile e isolante su supporti critici, dove i fissaggi filettati non sono in grado di fornire una resistenza adeguata.

Spessore del materiale di supporto:	Supporto in acciaio min. 0,5 mm Supporto in alluminio min. 0,6 mm
Diametro preforo:	7,0 mm
Lunghezza Rivetto a fiore L:	Spessore serrabile CL + min. 25 mm



Informazioni sul prodotto

Materiale corpo:	Lega in alluminio/magnesio
Materiale mandrino:	Acciaio al carbonio, zincato

Certificazioni/Valutazioni



Dichiarazione di prestazione (DoP)

Caratteristiche e vantaggi


- Valori di estrazione elevati in supporti critici
- Per applicazioni multiple
- Nessun pericolo di svitamento
- Installazione veloce e facile con utensile di posa IP50-B
- Salvaguardia dell'ambiente, senza cromo VI

Gamma di prodotti

Codice prodotto	L mm	CL min. mm	CL max. mm	Q.tà per scatola	N. materiale
TPR-L-6,3×38	38	10*	13	1000	1241233
TPR-L-6,3×51	51	10*	26	1000	1326232
TPR-L-6,3×64	64	20*	39	500	1241237
TPR-L-6,3×76	76	20*	51	500	1241241
TPR-L-6,3×88	88	20*	63	500	1241242
TPR-L-6,3×102	102	20*	77	500	1241244
TPR-L-6,3×127	127	37	102	500	1241246
TPR-L-6,3×152	152	62	127	500	1241248
TPR-L-6,3×178	178	88	153	250	1241249
TPR-L-6,3×203	203	113	178	250	1241250
TPR-L-6,3×229	229	139	204	250	1241251
TPR-L-6,3×254	254	164	229	250	1241252

*Spessore serrabile CL minima richiesta a causa del mandrino che rimane nel rivetto a strappo

Prodotti da abbinare

Codice prodotto	Descrizione	
IRD-82×40	Placchetta di distribuzione carico per membrana impermeabile e isolante. Per applicazione di fissaggio in cimosa.	
IF/IG-C-82×40	Placchetta di distribuzione carico convessa per membrana impermeabile e isolante. Per applicazione di fissaggio in cimosa su supporto rigido.	
ID-70×70	Placchetta di distribuzione carico per isolante.	
FI-P-6,8	Placchette di distribuzione carico per membrane impermeabili in PVC, TPO e EPDM. Per applicazione di fissaggio ad induzione isoweld®.	

Utensili e accessori

Codice prodotto	Descrizione	
IP50-B	Utensile di posa a batteria per Rivetto a fiore TPR-L-6,3	
SDS-7,0×L/L	Punta SDS	
HSS-7,0×L/L	Punta HSS	